

ATB-VERDICHTER

ATB-BLOWER ATB-80 / ATB-100 / ATB120



Produktmerkmale

- Kompaktes Design
- Energieeffizient
- Optional auch mit Signalkabel
- Schlauchstück im Lieferumfang
- Metallgehäuse

Product characteristics

- Compact design
- Low energy consumption
- Optional with signal cable
- Connecting hose incl. in delivery
- Metal housing

Technische Daten / Technical Data


Modell / Model			ATB-80	ATB-100	ATB-120
Volumenstrom ¹⁾ / Air flow ¹⁾	l/min	0 mbar	145	150	190
		50 mbar	130	145	180
		100 mbar	115	130	160
		150 mbar	90	110	140
		200 mbar	75	95	120
Spannung ²⁾ / Voltage ²⁾	VAC		230		
Leistungsaufnahme / Power Consumption	W	200 mbar	50	75	95
Geräuschpegel / Noise level	dB (A)		≤ 38	≤ 42	≤ 45
Abmessungen / Dimensions	mm	LxBxH/LxWxH	214 x 185 x 211		
Schlauchanschluss / Connection	mm	øaußen/outside	19		
Nettogewicht / Net weight	kg		6.5		

1) Die tatsächliche Leistung kann bis zu +/- 10% von den Angaben abweichen.
2) Werte bei 50 Hz

1) Product performance may vary +/- 10%.
2) Values at 50 Hz

Leistungsdaten / Performance data

230 V / 50 Hz, Optimaler Einsatzbereich – 230 V / 50 Hz, Optimal operating span

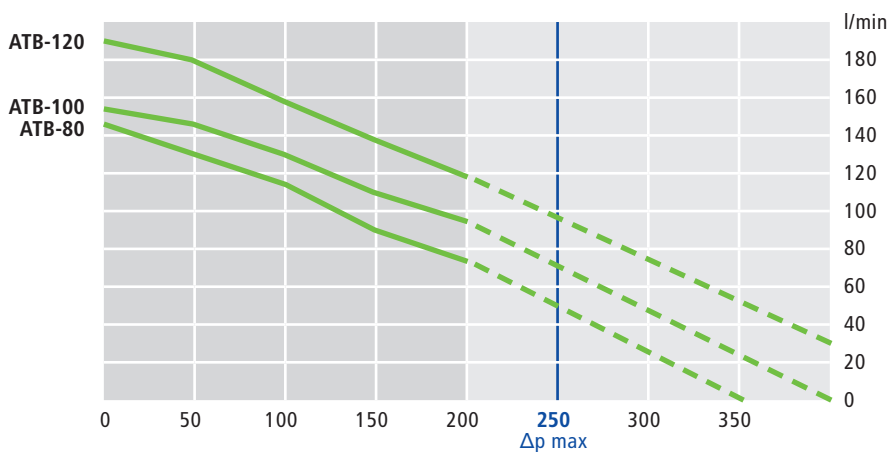

Konstruktions-, Maß- und Spezifikations-Änderungen bleiben vorbehalten.
All designs, dimensions and specifications are subject to change without notice.